

MULTINOX

Neto

IVA


Total

HP Amp Voltaje Ø

1370780655 **MULTINOX55 9** 7,5 10,5 400 50 mm \$ **620.000** \$ 117.800 \$ 737.800

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	µF	l/1' m³/h	20	50	100	150	200	250	300	350
		1~ 230 V	3~ 230 V 400 V		1~	3~												
	Multinox 55 9		18.2	10.5		6.2	5.5	7.5			120	114	104	95	85	74	56	31

Curvas de funcionamiento a 2900 r.p.m.
 Performance curves at 2900 r.p.m.

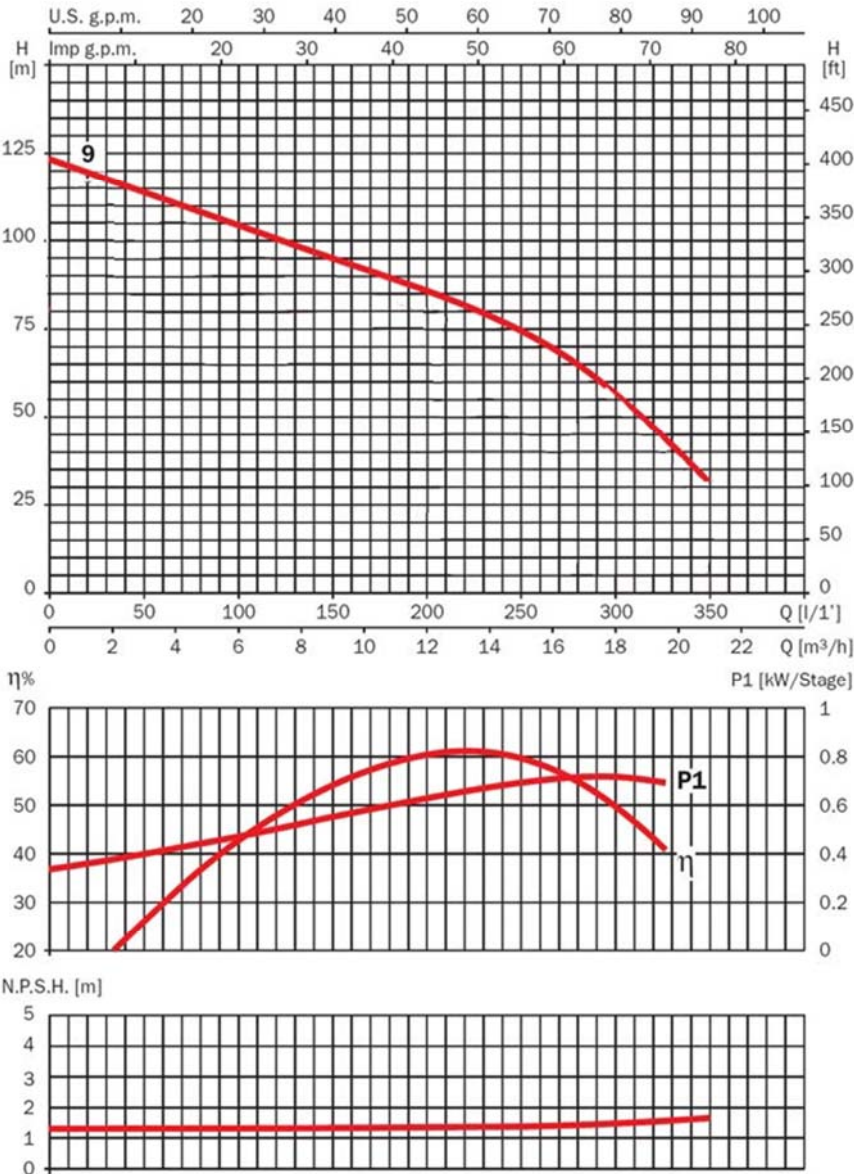

Bombas centrífugas multicelulares verticales

Aplicaciones:

Riego por aspersión y conjuntos hidroneumáticos de presión en instalaciones domésticas.

Materiales:

Tubo envolvente, impulsores y soporte sello en acero inoxidable AISI 304. Eje motor en acero inoxidable AISI 303. Difusores en tecnopolímero. Bidas, soportes aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico en grafito/carburo de silicio. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.